




Configurazione dei telai

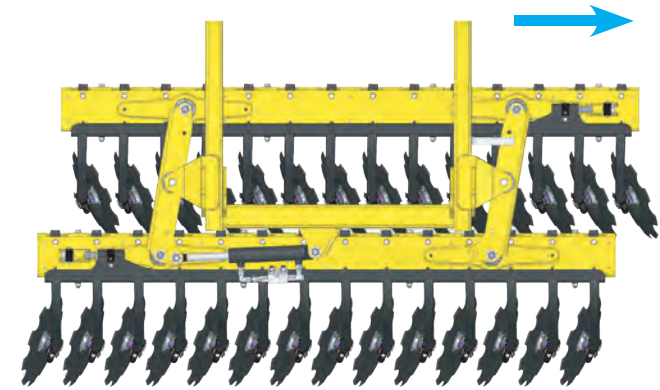

Massima larghezza di lavoro con flusso della massa condizionata verso l'esterno

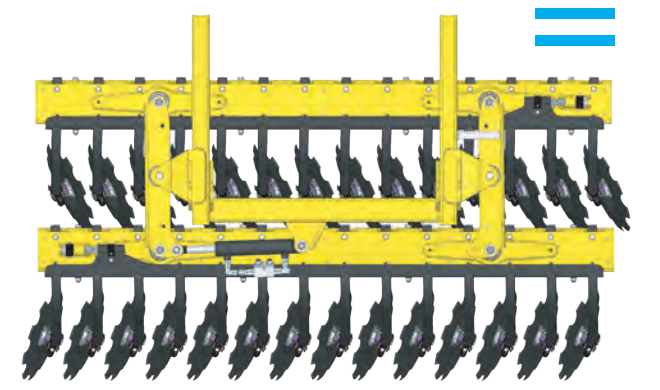


Telai allineati, ingombro di lavoro minimo con flusso contenuto della massa condizionata

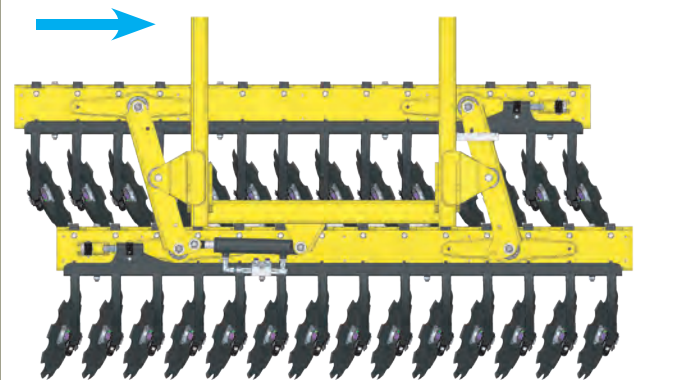


Massima larghezza di lavoro con flusso della massa condizionata verso l'interno

Regolazione del disco

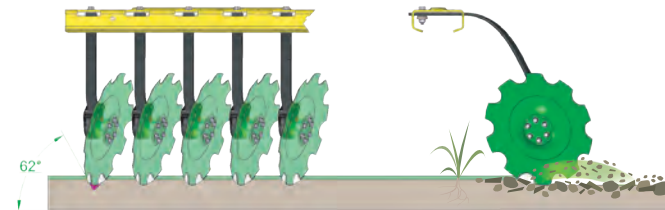


Angolazione maggiore

Il disco penetra verticalmente e trascina il materiale lateralmente senza caricarsi. Non si formano zolle e non si portano in superficie pietre e sassi

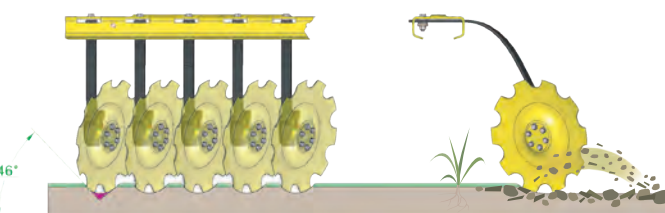

Angolazione media

Il disco penetra e solleva il materiale lanciandolo leggermente in avanti. Maggiore incisività con formazione di piccole zolle

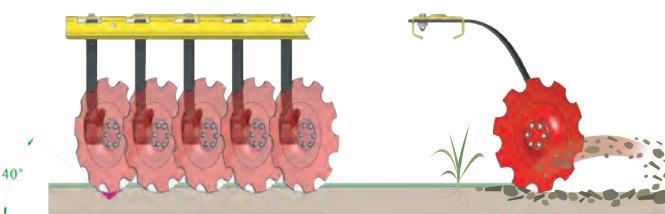

Angolazione minore

Il disco rallenta la sua rotazione, strappa e lancia il materiale in avanti. Distacco di parti grosse, sollevamento di pietre e sassi

ESEMPI DELLE LAVORAZIONI



COVER SEMINATA



PRATO SPONTANEO



DOPO LA TRINCIATURA



ABBATTIMENTO DEL PRATO SPONTANEO A MATURAZIONE DEI SEMI




AZFarming d.o.o.
Trzaska Cesta 2 • 1000 Ljubljana - Slovenia
Tel. 00386 8 2054470 • Cell. 00386 51 768892
e-mail contact@az-farming.net
web-site www.az-farming.net

DEALER

REVITALIZE
VIVA LA BIODIVERSITÀ



La biodiversità rivive con REVITAL

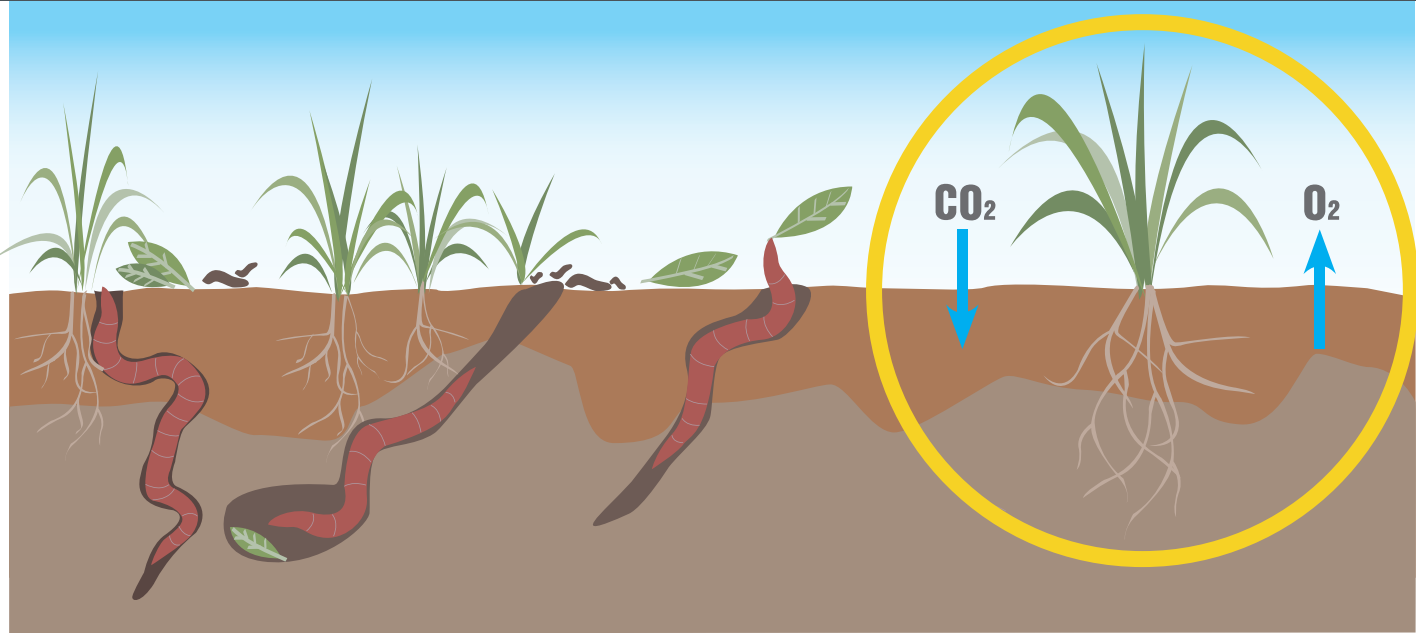

REVITALizer è un'attrezzatura eclettica e multifunzionale realizzata er la gestione dei cotici erbosi. La sua azione meccanica rispetta la stratigrafia del terreno senza alterare gli ambienti. Contemporaneamente permette di generare un canale di scambio tra la superficie e gli strati sottostanti favorendo la evapo-traspirazione, l'evoluzione della sostanza organica, la biodiversità in senso ampio.

Macchina veloce e leggera per:

- ✓ Gestire in maniera semplice i residui, le cover crop, i prati erbosi, gli interfilari delle colture arboree.
- ✓ Seminare o traseminare negli interfilari e in pieno campo (opzionale).
- ✓ Gestire masse vegetali e cotici erbosi in impianti specializzati o in pieno campo.
- ✓ Arieggiare i terreni e i prati.



LAVORAZIONE ESTIVA

BENEFICI NELLE LAVORAZIONI

REVITALizer, impiegato su essenze a seme, alletta e condiziona la vegetazione che, trascinata lateralmente, sgrana spighe e apre silique. In tal modo i semi cadono a terra e vengono ricoperti dallo strato vegetale, rinnovando le specie autoctone e rinviorendo il terreno.




EFFETTO LAVORAZIONE



IN AUTUNNO



IN PRIMAVERA

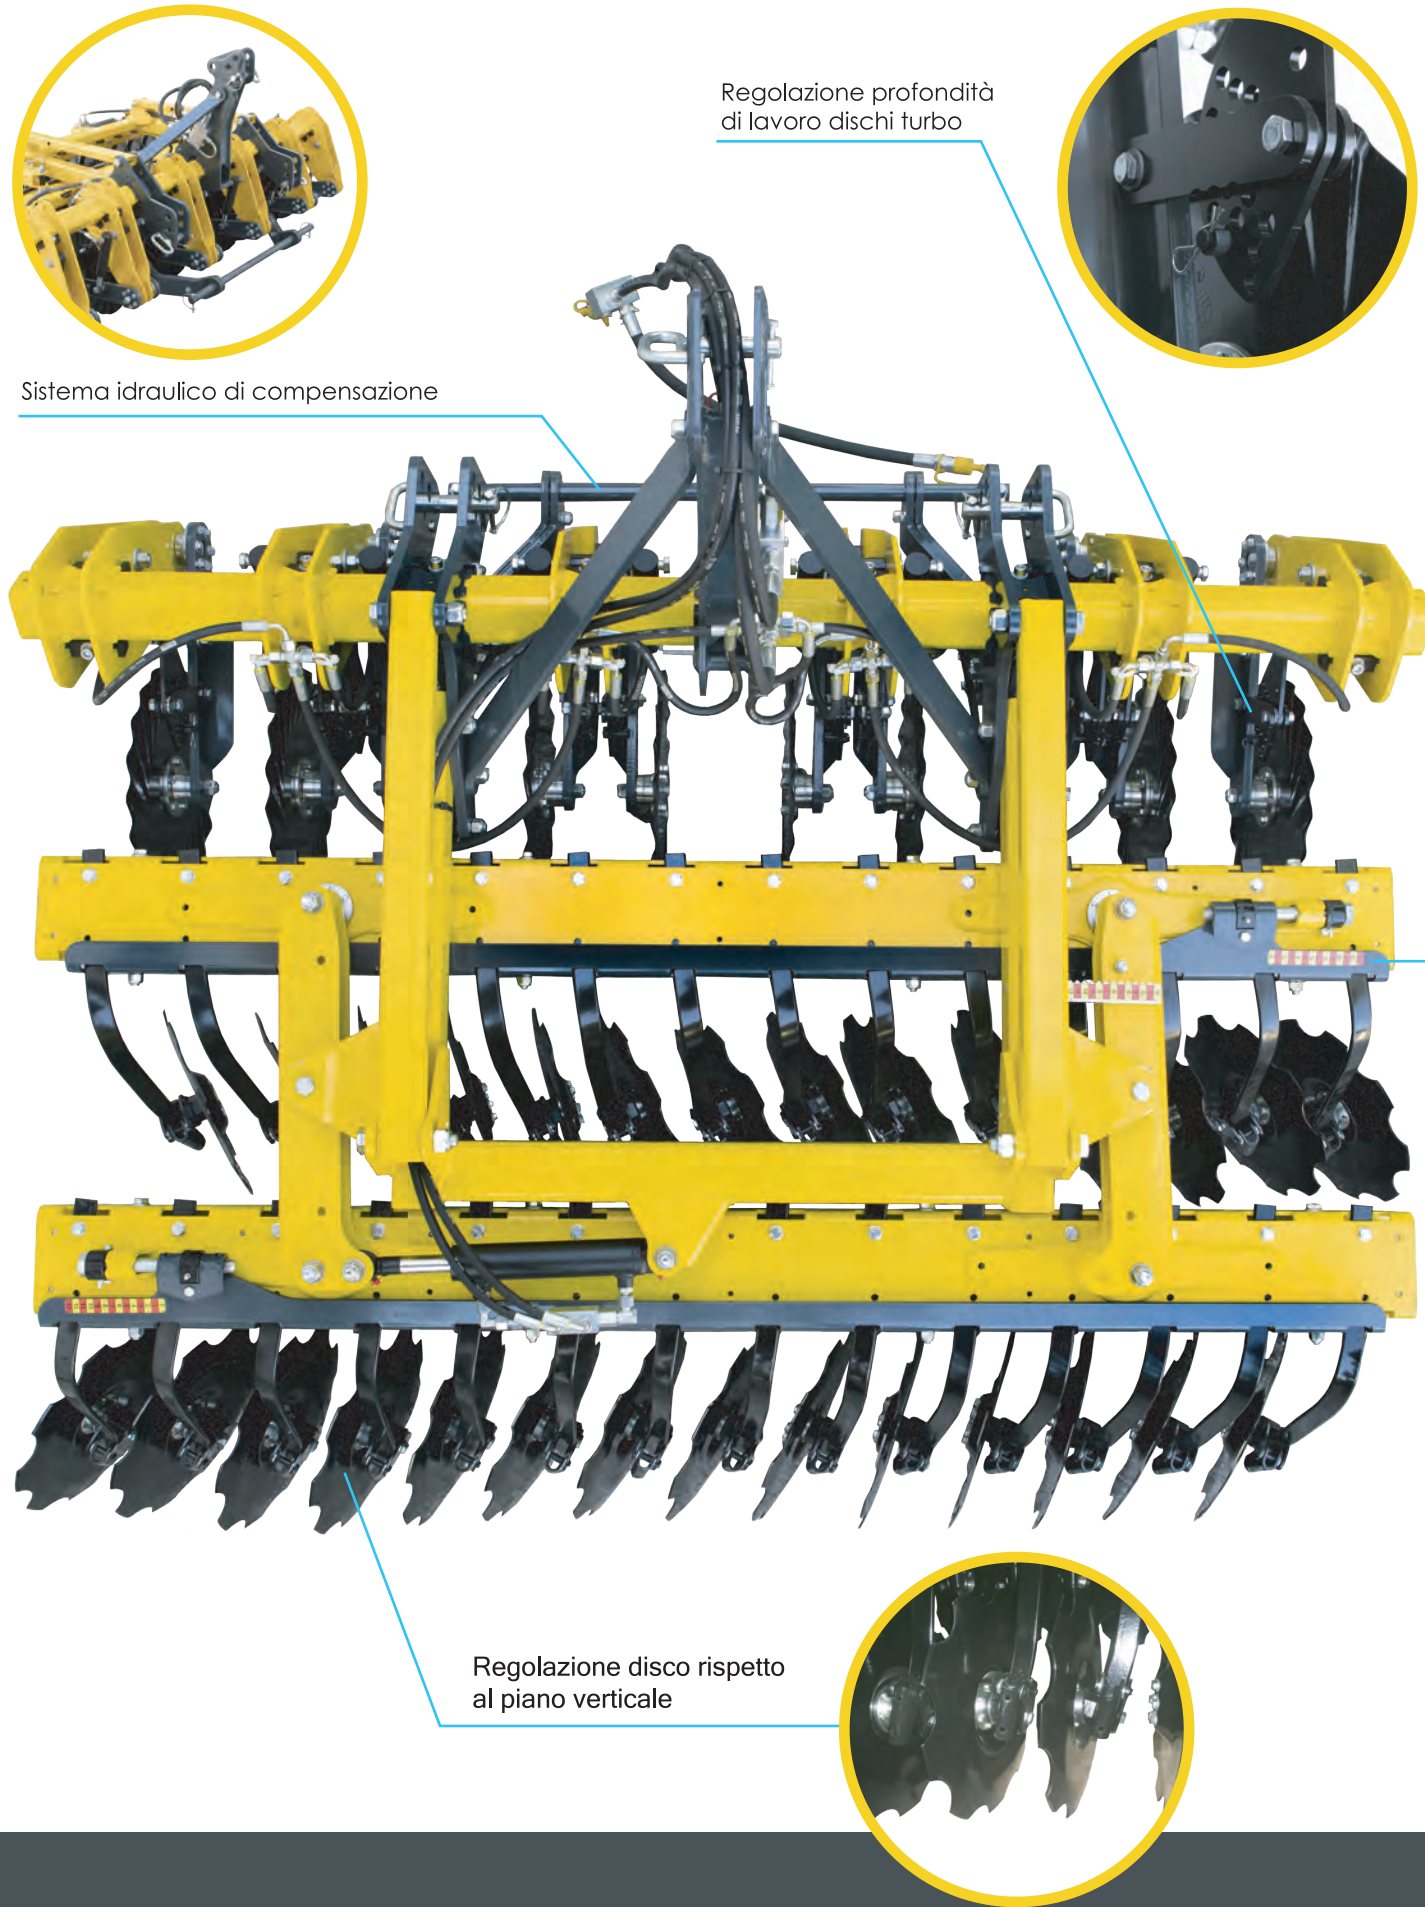

Sistema idraulico di compensazione

Regolazione profondità di lavoro dischi turbo

Regolazione disco rispetto al piano verticale

Indicatore di posizione del pantografo

Regolazione della molla sul piano orizzontale

PUNTI FORTI

La regolazione dell'asse del disco permette di ottenere effetti molto diversi con lo stesso utensile.

I punti salienti sono:

- ✓ Vertical tillage con turbo disk: possibilità di regolazione della profondità di lavoro
- ✓ Due linee di dischi ad angolazione contrapposta regolabile
- ✓ Supporti elastici (molle): possibilità di regolazione sul piano orizzontale
- ✓ Sistema idraulico di compensazione: rende la macchina più stabile ed aderente al terreno durante il lavoro

IN SINTESI

Tutti gli organi lavoranti sono singolarmente regolabili. Ciò consente di adeguare l'efficacia delle operazioni alle specifiche caratteristiche del terreno (ad es. fasce di traffico e non)

OPZIONI

- ✓ Dispositivi per la semina
- ✓ Ripiegamento parte posteriore, riduce l'ingombro in lunghezza di 60 cm

DATI TECNICI

LARGHEZZA LAVORO (cm)	LUNGHEZZA LAVORO * (cm)	POTENZA RICHIESTA (hp)	PESO (kg)
200	160	50	600

IMPIANTO IDRAULICO: un distributore a doppio effetto • un distributore con fl usso continuo, 4/5 lt al minuto e ritorno libero in serbatoio

* Altre larghezze e/o configurazioni sono possibili su richiesta